



Passend zu allen C-Profilshienen mit 18 mm und 22 mm Schlitzweite.
Druckwanne aus Polypropylen, halogenfrei, Farbe lichtgrau RAL 7035.
Die Bügelshellen 2056/U ALU sind in der Ausführung für 1 Kabel gemäß VDE 0298-1 zur Einzelverlegung von Einleiter-Kabeln in Drehstromnetzen geeignet, da hier kein geschlossener Eisenkreis vorliegt. Es muss jedoch die geringere mechanische Festigkeit der Aluminiumshellen im Kurzschlussfalle berücksichtigt werden, d. h.: möglichst dichter Shellenabstand in Längsrichtung, genügend seitlicher Abstand zwischen den Kabeln.



Alu Aluminium

Stammdaten

Artikelnummer	1184458
Typ	2056U 34 ALU
Bezeichnung 1	Bügelshelle
Hersteller	OBO
Dimension	28-34mm
Werkstoff	Aluminium
Kleinste VK-Einheit	50
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	2,55 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne ALU



Artikelnummer: 1184458

Abmessungen

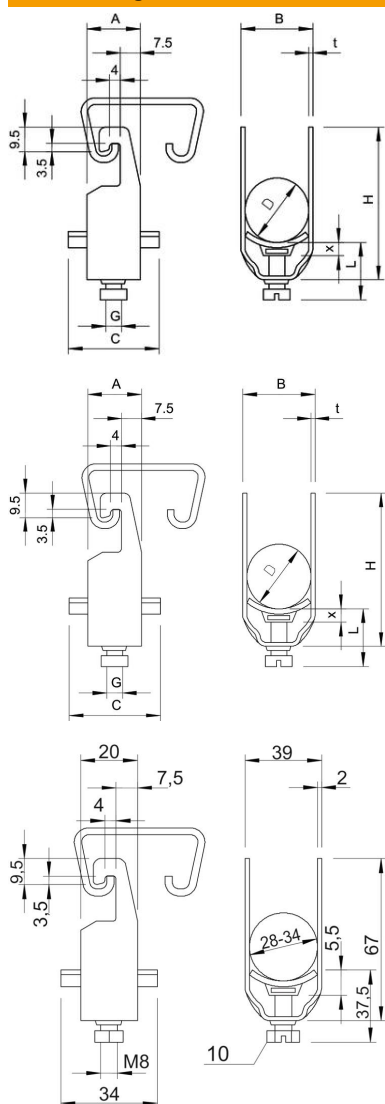

Maß A	20 mm
Maß B	39 mm
Maß C	34 mm
Maß G	M8
Maß H	67 mm
Maß L	37,5 mm
Maß t	2 mm
Maß x	5,5 mm

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre	1
für 1 Kabel H	67 mm
für 1 Kabel L	37,5
für Rohrdurchmesser max.	32 mm
für Rohrdurchmesser min.	32 mm
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max.	22 mm

Technisches Datenblatt

Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne ALU

Artikelnummer: 1184458



Technische Daten

für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min.	18 mm
Halogenfrei	ja
Max. Anzugsdrehmoment	2 Nm
Mit Kunststoffwanne	ja
Mit Metallwanne	nein
Montageart	Profilschiene
Schlagfest	nein
Spannbereich D max.	34 mm
Spannbereich D min.	28 mm
Zusatz Oberfläche	unbehandelt
Zusatz Werkstoff	Aluminium
Mit Gegenwanne	nein
Werkstoff der Wanne	Kunststoff
Werkstoffgüte der Wanne	Polypropylen