

Technisches Datenblatt

HW Hohlwand-Gerätedose 61, CEE/PERILEX, mit Deckel



Artikelnummer: 2003820



CEE/PERILEX-Hohlwand-Gerätedose mit Deckel, für den Einsatz in Hohlwänden mit einer Einbautiefe von mindestens 61 mm und einer Plattenstärke von 5 - 40 mm.

- 2 Schraubdomes
 - Geräteschrauben, Klemmlaschen
 - 3 Kombi-Rohreinleitungen Ø 20 und 25 mm
 - 3 Einführungen für NYM-Leitungen 3 x 2,5 mm² oder 5 x 1,5 mm²
 - 2 Einführungen für NYM-Leitungen 5 x 2,5 mm² oder 7 x 1,5 mm²
 - 1 Einführung für NYM-Leitungen 3 x 1,5 mm²
- Geprüft nach DIN EN 60670-1, DIN EN 60670-22 und DIN 49073-1.



PP Polypropylen

Stammdaten

| | |
|---------------------|---------------------------|
| Artikelnummer | 2003820 |
| Typ | HG 61-AD-D |
| Bezeichnung 1 | HW Geräte-Verbindungsdose |
| Bezeichnung 2 | mit Deckel |
| Lieferbar ab | 01.10.2021 |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | Ø74mm, H61mm |
| Farbe | orange |
| Werkstoff | Polypropylen |
| Kleinste VK-Einheit | 10 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 2,98 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |


Technisches Datenblatt

HW Hohlwand-Gerätedose 61, CEE/PERILEX, mit Deckel



Artikelnummer: 2003820

Abmessungen

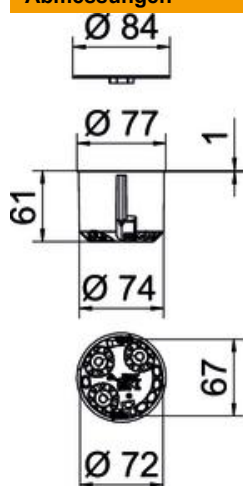

Höhe 61 mm

Technische Daten

| | |
|--|--|
| Anzahl der Einführungen | 9 |
| Anzahl der Einsätze | 1 |
| Art der Einführung_ | NYM-Leitungen und Rohre |
| Art der Gehäusedurchführung | Ausbrechöffnung |
| Ausführung | Einzel |
| Bauform | Verbindungsdose |
| Befestigung der Geräte | Schrauben |
| Deckel | weiß |
| Deckelbefestigung | Schrauben |
| Deckelschraubenabstand | 67 mm |
| flammwidrig | nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 850°C |
| Form | rund |
| Fräslochdurchmesser | 74 mm |
| für Rohrdurchmesser | 20/25 mm |
| Geeignet für Plattenstärke max. | 40 mm |
| Geeignet für Plattenstärke min. | 5 mm |
| Halogenfrei | ja |
| Kombi-Einführungen Ø 20 / 25 mm | 3 |
| Leitungseinführungen 3 x 1,5 mm ² | 1 |
| Leitungseinführungen 3 x 2,5 mm ² / 5 x 1,5 mm ² | 3 |
| Leitungseinführungen 5 x 2,5 mm ² / 7 x 1,5 mm ² | 2 |
| Mit Schrauben | ja |
| Nennquerschnitt max. | 2,5 mm ² |
| Nennquerschnitt min. | 1,5 mm ² |
| Schlagfest | ja |
| Schutzart | IP30 |
| Stützen | ohne |
| Luftdicht | nein |

Technisches Datenblatt

HW Hohlwand-Gerätedose 61, CEE/PERILEX, mit Deckel

Artikelnummer: 2003820



Technische Daten

| | |
|--------------------|-------|
| Bemessungsspannung | 400 V |
|--------------------|-------|